



menerga
ENERGISPARSYSTEM

Dosolair®

**Luftbehandlingsaggregat
med dubbel plattvärmväxlare och 2-steps
värmeåtervinning**

Typ: 54 Dosolair® solVent®

Temperaturverkningsgrad över 75%




Aggregatet är extrautrustat med returluftspjäll och flexibla kanalstos

MENERGA® - Dosolair® Klimataggregat med hög verkningsgrad

MENERGA® VENTILATIONSAGGREGAT med 2-steps värmeåtervinning

Typ: 54 ... Dosolair® solVent®

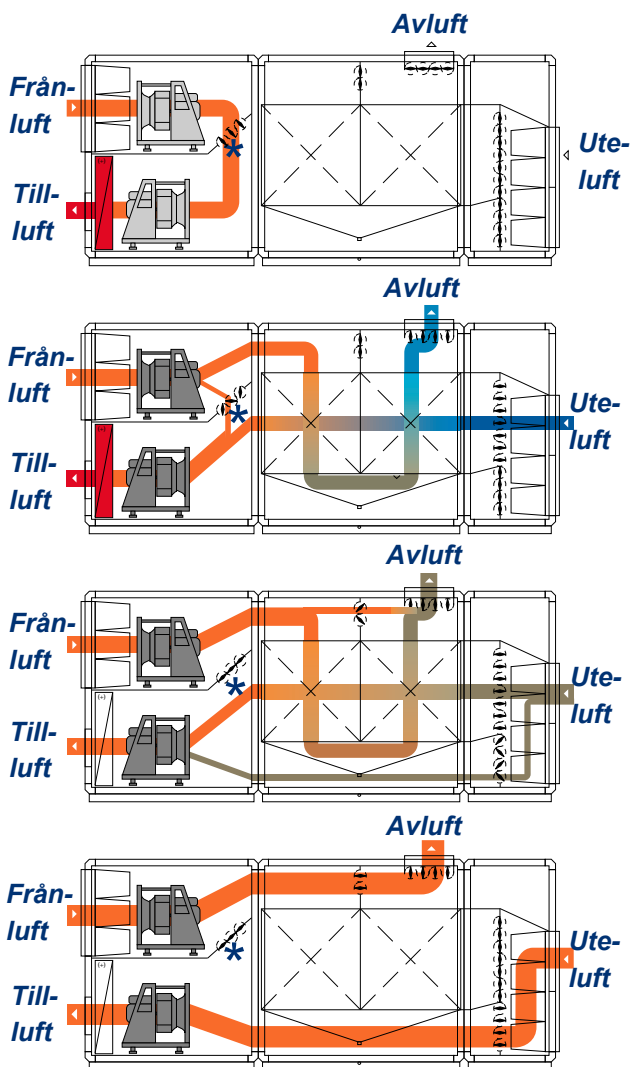

Uppvärmning av luft via värmebatteri om aggregatet har till uppgift att värma.

Ventilation "vinterdrift" med ute-respektive frånluftsdrift med 2 steps värmeåtervinning respektive "sommardrift" med kylåtervinning

Ventilation med styrd ute-respektive frånluftsdrift med värmeåtervinning under övergångsdrift.

Under sommardrift och vid övertemperatur ökar uteluftmängden med bypass Ger kylning med kallare uteluft.

* Returluftspjäll = extautrustning